




**Assemblage** Seulement 3 modules emboîtables

*Se monte  
comme des Lego !*



- 4 Plaque supérieure de finition
- 3 Panneau DOUCH'ÉTANCH en résine
- 2 Plaque inox (cache bonde)
- 1 Receveur de douche extraplats monobloc en résine

### Quelques points de détail

Section d'emboîtement de la plaque



Rail périphérique moulé du receveur

### Design - Espace - Confort

Le modèle Fisrt a été conçu pour répondre au remplacement de la baignoire lorsqu'elle se trouve dans un espace avec fenêtre. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d'autres panneaux. Les dimensions de ce modèle permettent un agencement mobilier tout en conservant un confort d'espace.



Grâce à sa simplicité de montage et parce que le DOUCH'ÉTANCH ne nécessite aucune pose de joint pour l'étanchéité, le gain de temps est impressionnant !

### Ingénieux - Étanche - Esthétique

Le principe d'étanchéité à sec (brevet déposé) élimine les risques d'infiltrations de l'intérieur vers l'extérieur, par simple superposition mécanique de panneaux monoblocs emboîtables et autoportants.

La plage supérieure monobloc peut être utilisée également comme étagère périphérique.



### Douch'Étanch

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d'une étanchéité durable.
- S'appuie sur des supports existants sans démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie d'eau (une moyenne de 50 L contre 170 L pour une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

### Côtes (vue de dessus)





Armoire de rangement, côtés décor Lino gris, avec porte MDF Maxigloss (brillant) blanc ou gris. Charnières «Blum Motion» débrayables avec amortisseurs intégrés. Poignée «fil» acier inox 22 cm. L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm




4 pieds de socle PVC réglables avec clips



Charnières «Blum Motion»

Poignée inox

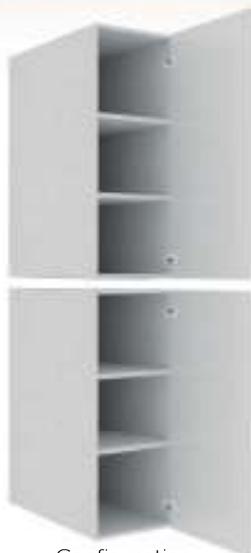

Configuration avec 2 armoires l'une sur l'autre



Retombée façade MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc. L 75 x 40 cm recoupable



Fileur d'agencement MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc. L 15 x H 140 cm

Joues verticales Ep 19mm. Pour bloquer le côté libre du Douch'Etanch. MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc (verso mélaminé). 102 x 140 cm

Socle (plinthe) Maxigloss (brillant) gris ou blanc. L 75 x H 15 cm



Pieds grappe pour receveur hauteur réglable de 83 à 136 mm



Profilé 1/4 de rond PVC blanc ou Alu anodisé 10mm x 2,5 m

Fileur en résine comble le vide et sert d'appui pour la paroi de douche blanc, gris, corail et neige. L 5 x 4 x 137 cm recoupable

Tube en résine pour First pour alimentation et support du mitigeur. blanc ou nacre. 5 x 30 x 136 cm



## Barres de maintien



Barre d'appui coudée 135°. Acier inoxydable. L 40 x 40 cm - Ø de 32 mm



Barre d'appui droite. Acier inoxydable. L 30 cm - Ø de 32 mm

## Rampe d'accès



en cours

## Sièges de douche



Siège de douche luxe à suspendre en résine coloris blanc ou nacrés composée de 2 rangements moulés avec auto vidage. L 64 x P 35 cm - assise L 50 cm



Siège de douche compact à fixer. Structure en aluminium recouvert d'époxy coloris blanc. Assise moulée avec trous d'évacuation et coussin rembourré amovible coloris gris. Pieds en aluminium réglables. L 38 x H : 46,7 à 60,7 cm



Tabouret de douche mobile avec assise incurvée coloris blanc et pieds réglables en aluminium, à ventouses plastifiées. L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm